

13.1. Geräteschränke mit Türen - ohne Abluftanschluss

B/T/H: Breite / Tiefe / 2050 (1950 + 100) mm
 Sockelhöhe: 100 mm

Auf Stellfüßen, höhenverstellbar, mit Sockelblende aus PE, Farbe schwarz

Korpus aus 19 mm dicker, beidseitig melaminharzbeschichteter MFB-Platte P2 nach DIN EN 312, Emissionsklasse E1 nach DIN EN 14322, Brandverhalten B2 (Normalentflammbar) nach DIN 4102. Korpusteile gedübelt und verleimt. Alle Kanten mit Melaminharzumleimern 0,5 mm belegt.

Fronten mit 3 mm dicker, durchgefärbter Massiv-Kunststoff-Sicherheitskante, Rundung mit Radius 3 mm.


Flügeltür: Beschlag 270° öffnendes Ganzmetalltopfband, selbstschließend.

Doppelflügeltür oder Flügeltür, Drehknopf mit Zylinderschloss, 3-Punkt-Drehstangenverriegelung, 4 Fachböden.

Fachboden aus 19 mm dicker, beidseitig melaminharzbeschichteter MFB-Platte P2 nach DIN EN 312.

Alle Kanten mit Melaminharzumleimern 0,5 mm belegt.

An Fachboden für Raster 1200 mm wird zur Erhöhung der Stabilität an der Vorderkante ein pulverbeschichtetes Verstärkungsprofil montiert.

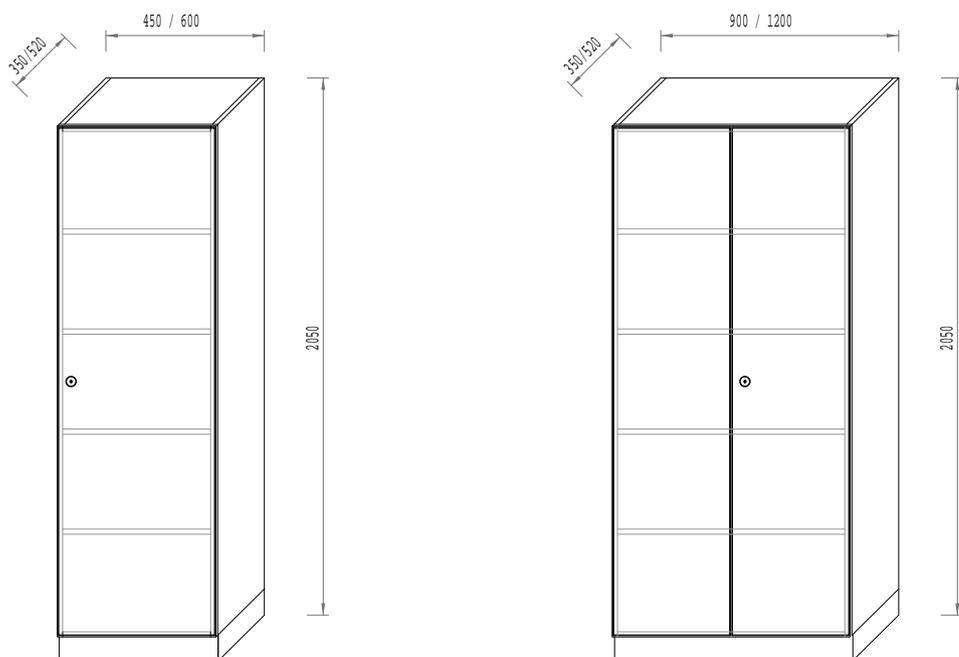

Breite	Tür	Höhe	Bestellnummer	
			Tiefe 350	Tiefe 520
450	links	2050	13 01 24 30 56	13 01 24 00 56
450	rechts	2050	13 01 24 30 57	13 01 24 00 57
600	links	2050	13 01 24 30 58	13 01 24 00 58
600	rechts	2050	13 01 24 30 59	13 01 24 00 59
900	2 Türen	2050	13 01 24 30 67	13 01 24 00 67
1200	2 Türen	2050	13 01 24 30 66	13 01 24 00 66

13.2. Geräteschränke mit Türen, Teilverglasung

B/T/H: Breite / Tiefe / 2050 (1950 + 100) mm
 Sockelhöhe: 100 mm

Auf Stellfüßen, höhenverstellbar, mit Sockelblende aus PE, Farbe schwarz

Korpus aus 19 mm dicker, beidseitig melaminharzbeschichteter MFB-Platte P2 nach DIN EN 312, Emissionsklasse E1 nach DIN EN 14322, Brandverhalten B2 (Normalentflammbar) nach DIN 4102. Korpusteile gedübelt und verleimt. Alle Kanten mit Melaminharzumleimern 0,5 mm belegt.


Fronten mit 3 mm dicker, durchgefärbter Massiv-Kunststoff-Sicherheitskante, Rundung mit Radius 3 mm.

Flügeltür: Beschlag 270° öffnendes Ganzmetalltopfband, selbstschließend.

Doppelflügeltüren oder Flügeltür 2/3 verglast, Drehknauf mit Zylinderschloss, 3-Punkt-Drehstangenverriegelung, 4 Fachböden

Fachboden aus 19 mm dicker, beidseitig melaminharzbeschichteter MFB-Platte P2 nach DIN EN 312. Alle Kanten mit Melaminharzumleimern 0,5 mm belegt.

An Fachboden für Raster 1200 mm wird zur Erhöhung der Stabilität an der Vorderkante ein pulverbeschichtetes Verstärkungsprofil montiert.

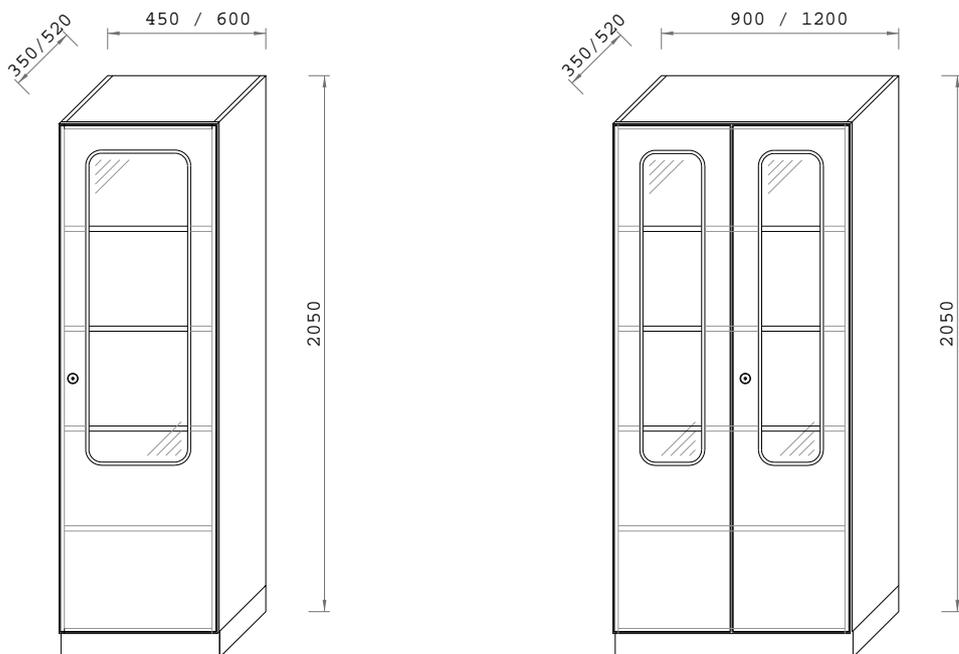

Breite	Tür	Höhe	Bestellnummer	
			Tiefe 350	Tiefe 520
450	links	2050	13 02 24 30 60	13 02 24 00 60
450	rechts	2050	13 02 24 30 61	13 02 24 00 61
600	links	2050	13 02 24 30 62	13 02 24 00 62
600	rechts	2050	13 02 24 30 63	13 02 24 00 63
900	2 Türen	2050	13 02 24 30 69	13 02 24 00 69
1200	2 Türen	2050	13 02 24 30 68	13 02 24 00 68

13.3. Geräteschränke mit Türen und Schubkästen

B/T/H: Breite / 520 / 2050 (1950 + 100) mm
 Sockelhöhe: 100 mm

Auf Stellfüßen, höhenverstellbar, mit Sockelblende aus PE, Farbe schwarz

Korpus aus 19 mm dicker, beidseitig melaminharzbeschichteter MFB-Platte P2 nach DIN EN 312, Emissionsklasse E1 nach DIN EN 14322, Brandverhalten B2 (Normalentflammbar) nach DIN 4102. Korpusteile gedübelt und verleimt. Alle Kanten mit Melaminharzumleimern 0,5 mm belegt.

Fronten mit 3 mm dicker, durchgefärbter Massiv-Kunststoff-Sicherheitskante, Rundung mit Radius 3 mm. Einlassmuschelgriff / Bügelgriff

Schubkästen aus epoxydharzbeschichteten Stahlblechzargen mit integrierter, leichtlaufender Rollschubführung, 4/5 Auszug, Bremse. Optional: Vollauszug, Zylinderschloss, Zentralverriegelung Ausziehstopp und Einziehautomatik, Belastbarkeit: ca. 30 kg

Boden aus 10 mm beidseitig beschichteter MFB-Platte, Sichtkanten belegt. Rückseite in 19 mm Materialstärke. Spezialeinsätze zur Tiefen- und Breitenteilung sind als Zubehör lieferbar.


Flügeltür: Beschlag 270° öffnendes Ganzmetalltopfband, selbstschließend.

Fachboden aus 19 mm dicker, beidseitig melaminharzbeschichteter MFB-Platte P2 nach DIN EN 312. Alle Kanten mit Melaminharzumleimern 0,5 mm belegt.

An Fachboden für Raster 1200 mm wird zur Erhöhung der Stabilität an der Vorderkante ein pulverbeschichtetes Verstärkungsprofil montiert.

Schiebetüren aus Glas, Führung im Kunststoffprofil

Option: Flügeltüren anstelle Glas-Schiebetüren

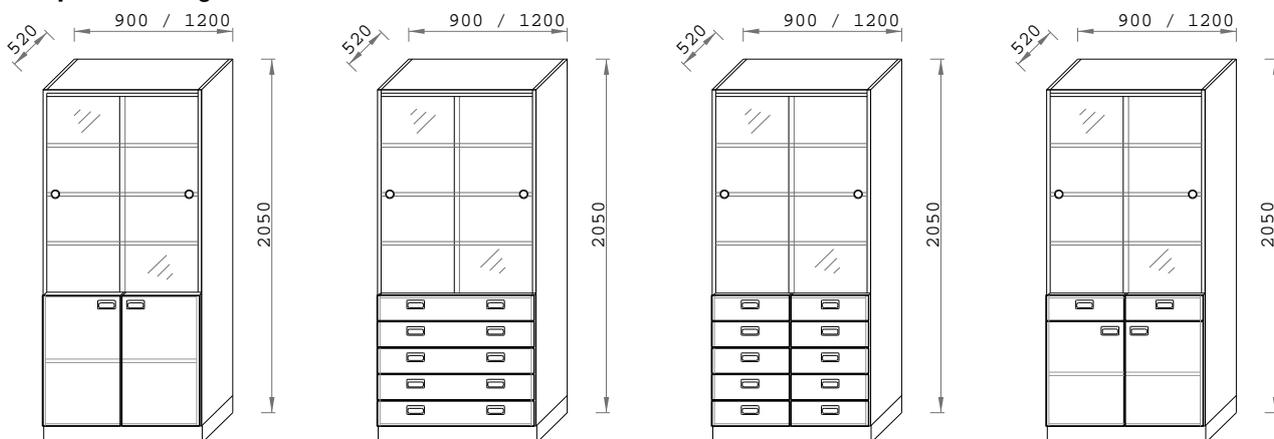

Breite	Oberteil	Unterteil	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
900	Schiebetüren	2 Türen	520	2050	13 03 24 00 21
1200	Schiebetüren	2 Türen	520	2050	13 03 24 00 22
900	Schiebetüren	5 Schubkästen	520	2050	13 03 24 00 23
1200	Schiebetüren	5 Schubkästen	520	2050	13 03 24 00 24
900	Schiebetüren	10 Schubkästen	520	2050	13 03 24 00 25
1200	Schiebetüren	10 Schubkästen	520	2050	13 03 24 00 26
900	Schiebetüren	2 Schubkästen 2 Türen	520	2050	13 03 24 00 89
1200	Schiebetüren	2 Schubkästen 2 Türen	520	2050	13 03 24 00 29

13.4. Garderobenschränke

B/T/H: Breite / 520 / 2050 (1950 + 100) mm
 Sockelhöhe: 100 mm

Auf Stellfüßen, höhenverstellbar, mit Sockelblende aus PE, Farbe schwarz

Korpus aus 19 mm dicker, beidseitig melaminharzbeschichteter MFB-Platte P2 nach DIN EN 312, Emissionsklasse E1 nach DIN EN 14322, Brandverhalten B2 (Normalentflammbar) nach DIN 4102. Korpusteile gedübelt und verleimt. Alle Kanten mit Melaminharzumleimern 0,5 mm belegt.


Fronten mit 3 mm dicker, durchgefärbter Massiv-Kunststoff-Sicherheitskante, Rundung mit Radius 3 mm.

Flügeltür: Beschlag 270° öffnendes Ganzmetalltopfband, selbstschließend, 2 Be- und Entlüftungsrosetten. Flügeltür oder Doppelflügeltür, Drehknopf mit Zylinderschloss, 3-Punkt-Drehstangenverriegelung, 1 Fachboden, 1 Kleiderstange

Fachboden aus 19 mm dicker, beidseitig melaminharzbeschichteter MFB-Platte P2 nach DIN EN 312.

Alle Kanten mit Melaminharzumleimern 0,5 mm belegt.

Kleiderstange: CNS-Rohr ϕ 35 mm

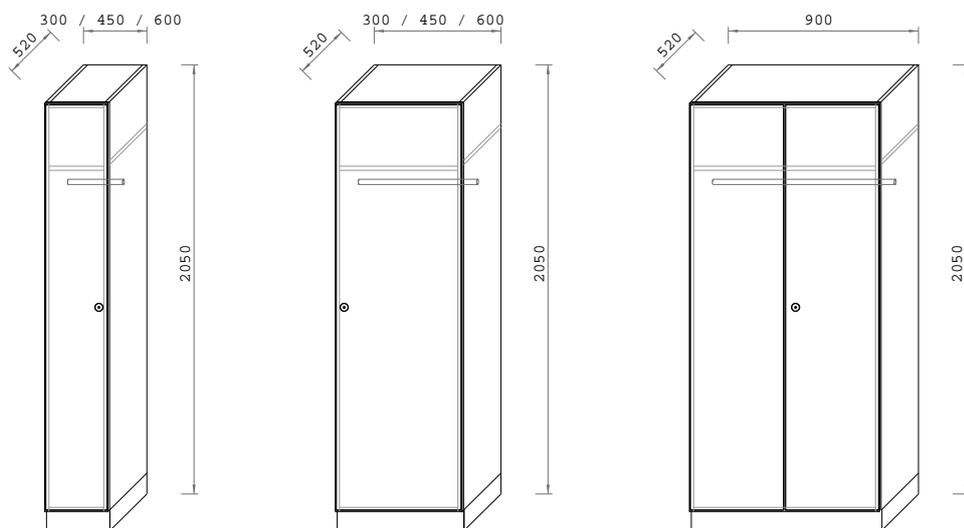

Breite	Türen	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
300	1 Tür - links	520	2050	13 04 24 00 40
	1 Tür - rechts	520	2050	13 04 24 00 41
450	1 Tür - links	520	2050	13 04 24 00 42
	1 Tür - rechts	520	2050	13 04 24 00 43
600	1 Tür - links	520	2050	13 04 24 00 93
	1 Tür - rechts	520	2050	13 04 24 00 91
900	2 Türen	520	2050	13 04 24 00 48

13.5. Geräteregale

B/T/H: Breite / Tiefe / 2050 (1950 + 100) mm
 Sockelhöhe: 100 mm

Auf Stellfüßen, höhenverstellbar, mit Sockelblende aus PE, Farbe schwarz


Korpus aus 19 mm dicker, beidseitig melaminharzbeschichteter MFB-Platte P2 nach DIN EN 312, Emissionsklasse E1 nach DIN EN 14322, Brandverhalten B2 (Normalentflammbar) nach DIN 4102. 4 Einlegeböden

Korpusteile gedübelt und verleimt. Alle Kanten mit Melaminharzumleimern 0,5 mm belegt.

Fachboden aus 19 mm dicker, beidseitig melaminharzbeschichteter MFB-Platte P2 nach DIN EN 312.

Alle Kanten mit Melaminharzumleimern 0,5 mm belegt.

An Fachboden für Raster 1200 mm wird zur Erhöhung der Stabilität an der Vorderkante ein pulverbeschichtetes Verstärkungsprofil montiert.

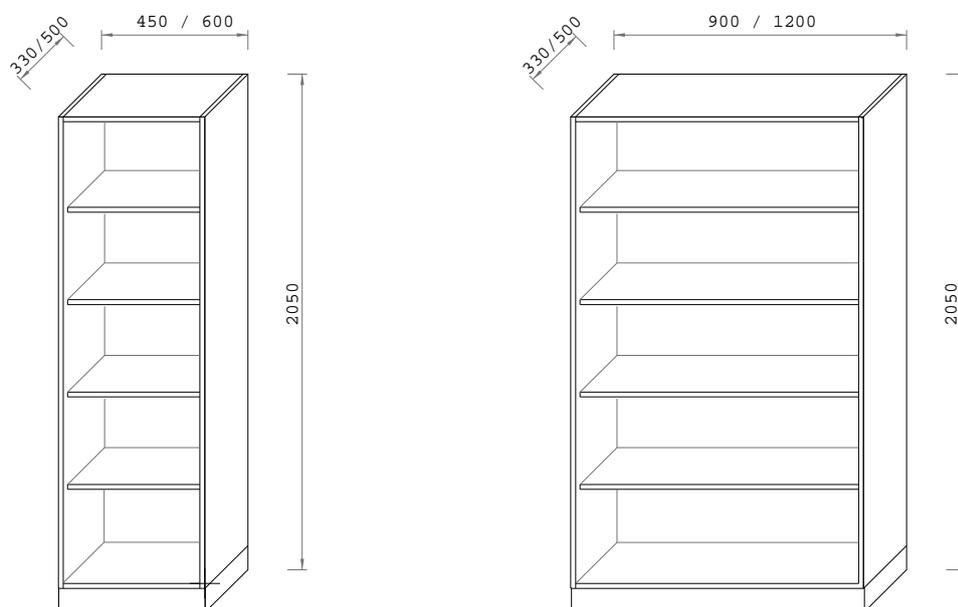

Breite	Höhe	Bestellnummer	
		Tiefe 350	Tiefe 520
450	2050	13 05 24 30 64	13 05 24 00 64
600	2050	13 05 24 30 65	13 05 24 00 65
900	2050	13 05 24 30 71	13 05 24 00 71
1200	2050	13 05 24 30 70	13 05 24 00 70

13.6. Säure-/Laugenschränke

B/T/H: 600 / 520 / 2050 (1950 + 100) mm
 Sockelhöhe: 100 mm

Auf Stellfüßen, höhenverstellbar, mit Sockelblende aus PE, Farbe schwarz

Korpus aus 19 mm dicker, beidseitig melaminharzbeschichteter MFB-Platte P2 nach DIN EN 312, Emissionsklasse E1 nach DIN EN 14322, Brandverhalten B2 (Normalentflammbar) nach DIN 4102. Korpusteile gedübelt und verleimt. Alle Kanten mit Melaminharzumleimern 0,5 mm belegt.

Fronten mit 3 mm dicker, durchgefärbter Massiv-Kunststoff-Sicherheitskante, Rundung mit Radius 3 mm.

Flügeltür: Beschlag 270° öffnendes Ganzmetalltopfband, selbstschließend.


Doppelflügeltür oder Flügeltür, Drehknopf mit Zylinderschloss, 3-Punkt-Drehstangenverriegelung, Je nach Bedarf eine durchgehende oder zwei getrennt verschließbare Flügeltüren mit Hinweisschildern nach DIN.

Außen liegende Türbänder mit Kunststoffbeschichtung.


Ober- und Unterteil mit je 3 chemikalienresistenten **Kunststoff-Wannen** auf Vollauszügen für Säuren bzw. Laugen.

Aufgedoppelte Rückwand zur Ablufführung.

Abluftanschlusstutzen Ø 75 mm.

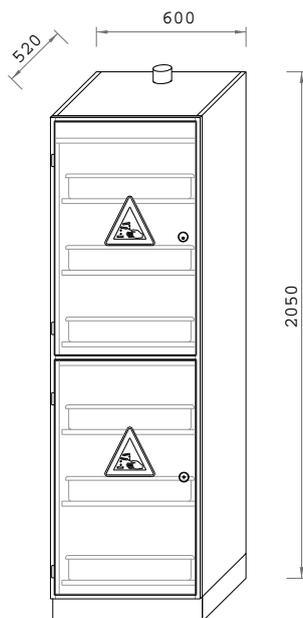

zweitürig zur getrennten Lagerung von Säuren **und** Laugen

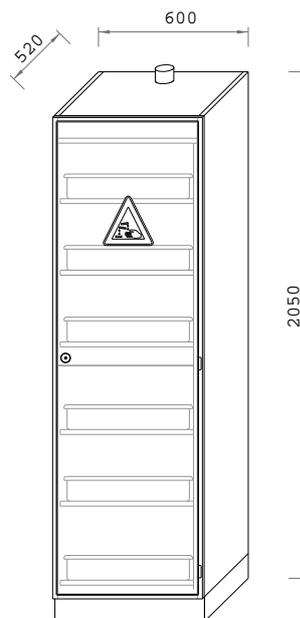

eintürig für Säuren **oder** Laugen

Breite	Tiefe	Höhe	Türen	Bestellnummer
600	520	2050	2 Türen links	13 06 24 00 09
600	520	2050	2 Türen rechts	13 06 24 00 10
600	520	2050	1 Tür links	13 06 24 00 11
600	520	2050	1 Tür rechts	13 06 24 00 12

13.7. Ziehschränke - ohne Abluftanschluss

B/T/H: Breite / Tiefe / 2050 (1950 + 100) mm
 Sockelhöhe: 100 mm

Auf Stellfüßen, höhenverstellbar, mit Sockelblende aus PE, Farbe schwarz


Korpus aus 19 mm dicker, beidseitig melaminharzbeschichteter MFB-Platte P2 nach DIN EN 312, Emissionsklasse E1 nach DIN EN 14322, Brandverhalten B2 (Normalentflammbar) nach DIN 4102. Korpusteile gedübelt und verleimt. Alle Kanten mit Melaminharzumleimern 0,5 mm belegt.

Fronten mit 3 mm dicker, durchgefärbter Massiv-Kunststoff-Sicherheitskante, Rundung mit Radius 3 mm. Frontblenden mit robustem Metall-Bügelgriff.

Auszüge mit stabiler, leichtlaufender Spezialführung.

5 Fachböden, teilweise höhenverstellbar, mit Aufkantungen.

Option: Zylinderschloss

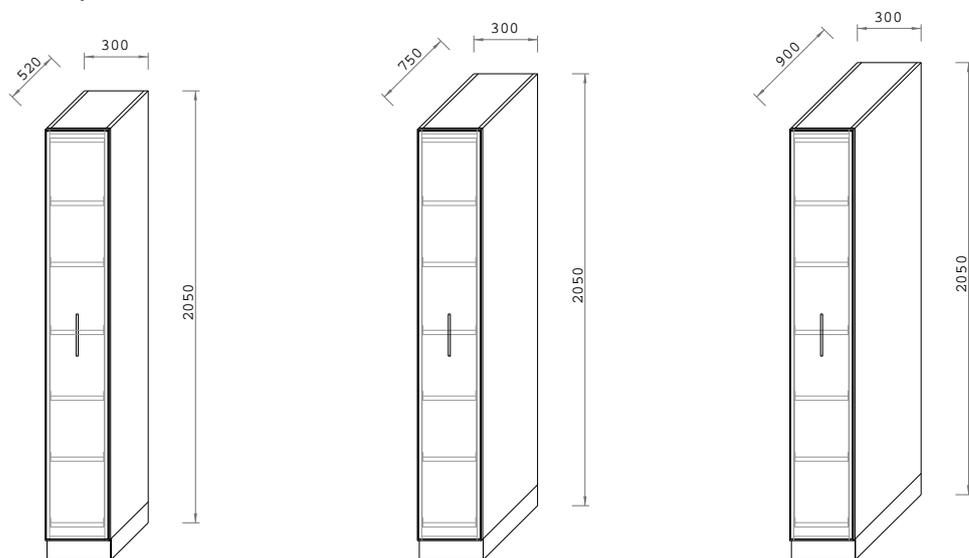

Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
300	520	2050	13 07 24 00 01
	750	2050	13 07 24 00 02
	900	2050	13 07 24 00 03

13.8. Geräteschränke mit Türen - mit Abluftanschluss

B/T/H: Breite / 520 / 2050 (1950 + 100) mm
 Sockelhöhe: 100 mm

Auf Stellfüßen, höhenverstellbar, mit Sockelblende aus PE, Farbe schwarz

Korpus aus 19 mm dicker, beidseitig melaminharzbeschichteter MFB-Platte P2 nach DIN EN 312, Emissionsklasse E1 nach DIN EN 14322, Brandverhalten B2 (Normalentflammbar) nach DIN 4102. Korpusteile gedübelt und verleimt. Alle Kanten mit Melaminharzumleimern 0,5 mm belegt.


Fronten mit 3 mm dicker, durchgefärbter Massiv-Kunststoff-Sicherheitskante, Rundung mit Radius 3 mm. Doppelflügeltür oder Flügeltür, Drehknopf mit Zylinderschloss, 3-Punkt-Drehstangenverriegelung, 4 Fachböden.

Flügeltür: Beschlag 270° öffnendes Ganzmetalltopfband, selbstschließend.

Fachboden aus 19 mm dicker, beidseitig melaminharzbeschichteter MFB-Platte P2 nach DIN EN 312. Alle Kanten mit Melaminharzumleimern 0,5 mm belegt.

An Fachboden für Raster 1200 mm wird zur Erhöhung der Stabilität an der Vorderkante ein pulverbeschichtetes Verstärkungsprofil montiert.

Abluftanschlußstutzen Ø 75 mm. Lüftungsgitter

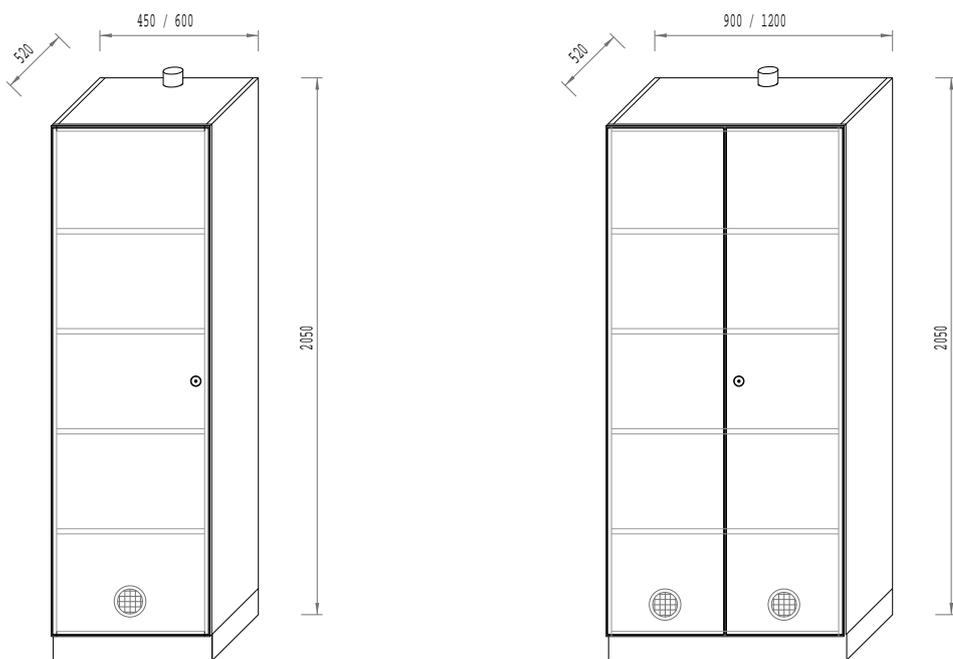

Breite	Tür	Höhe	Bestellnummer
450	links	2050	13 08 24 02 56
	rechts	2050	13 08 24 02 57
600	links	2050	13 08 24 02 58
	rechts	2050	13 08 24 02 59
900	2 Türen	2050	13 08 24 02 67
1200	2 Türen	2050	13 08 24 02 66



13.9. Ziehchränke - mit Abluftanschluss

B/T/H: Breite / Tiefe / 2050 (1950 + 100) mm
 Sockelhöhe: 100 mm

Auf Stellfüßen, höhenverstellbar, mit Sockelblende aus PE, Farbe schwarz

Korpus aus 19 mm dicker, beidseitig melaminharzbeschichteter MFB-Platte P2 nach DIN EN 312, Emissionsklasse E1 nach DIN EN 14322, Brandverhalten B2 (Normalentflammbar) nach DIN 4102. Korpusteile gedübelt und verleimt. Alle Kanten mit Melaminharzumleimern 0,5 mm belegt.


Fronten mit 3 mm dicker, durchgefärbter Massiv-Kunststoff-Sicherheitskante, Rundung mit Radius 3 mm. Frontblenden mit robustem Metall-Bügelgriff.

Auszüge mit stabiler, leichtlaufender Spezialführung.

5 Fachböden, teilweise höhenverstellbar, mit Aufkantungen.

Abluftanschlußstutzen Ø 75 mm. Lüftungsgitter

Option: Zylinderschloss

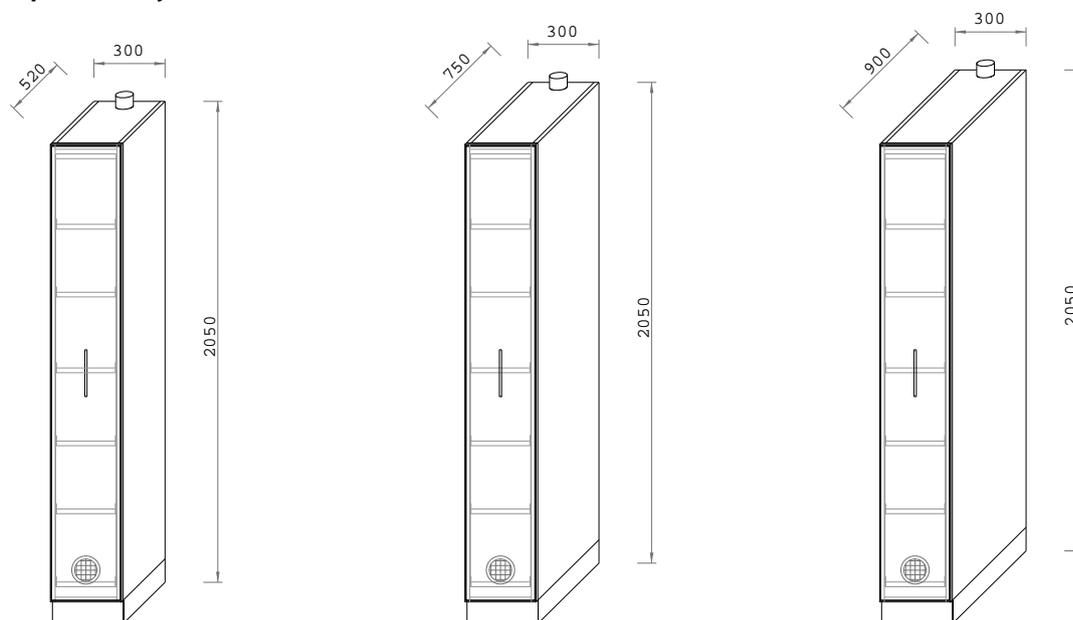

Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
300	520	2050	13 07 24 00 A1
	750	2050	13 07 24 00 A2
	900	2050	13 07 24 00 A3